

SPÉCIAL TERRASSE HAUTES PERFORMANCES



LES + PRODUIT

- Résiste à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Ponctuellement, rattrapage des défauts de planéité jusqu'à 25 mm

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION


- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- Beige

PEIGNE

- U9 ou DL*20
(*DL = Demi Lune)

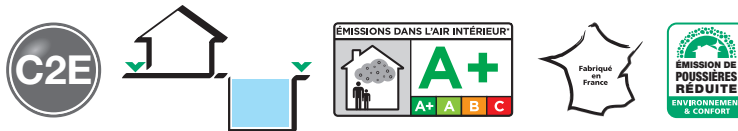

PROPRIÉTÉS

Colle carrelage hautes performances destinée à la pose de revêtements céramiques de toutes porosités en sol extérieur et plage de piscine, sur supports neufs ou en rénovation.

Excellente résistance aux infiltrations d'eau.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Carreau de terre cuite	Grès cérame	Pierre naturelle	Dalle gravillonnée	Opus
SOLEXTÉRIEUR ET PLAGE DE PISCINE	Support ciment				
	Dallage sur terre-plein				
	Ragréage P3				
	Ancien carrelage poncé				
	Peinture poncée				
	30 x 30	45 x 45	60 x 60	60 x 60	33 x 33

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Toujours effectuer un double encollage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance... Par temps chaud, il est recommandé d'humidifier le support au préalable.
- Si nécessaire, rectifier ponctuellement la planéité avec la colle (épaisseur maxi 25 mm) ou de façon généralisée avec un enduit de sol adapté.
- Sur ancien carrelage, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux défectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10 % des carreaux sont défectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.
- Sur une nouvelle dalle de béton, attendre son séchage définitif (28 jours environ).

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- En supports extérieurs, coller les carreaux en double encollage. Respecter les indications ci-dessous en appliquant en plus le beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PERFORMANCES


- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 1.
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 1.
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 1.
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 1.
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.
- Excellente résistance aux infiltrations d'eau.

CONSUMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	≤ 45 x 45 cm	≤ 60 x 60 cm
Sol extérieur	8 kg/m ² (DL20)	9 kg/m ² (DL20)

DOUBLE ENCOLLAGE

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

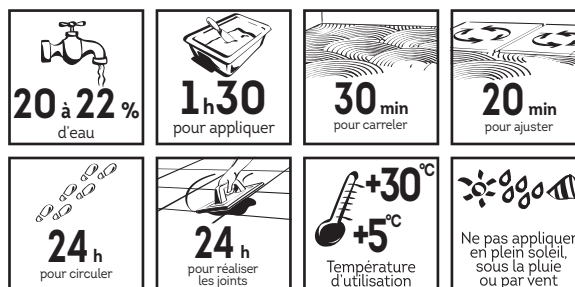

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com